770-412

Mode d'emploi

Siège de Transfert rembourré avec ouverture d'aisance

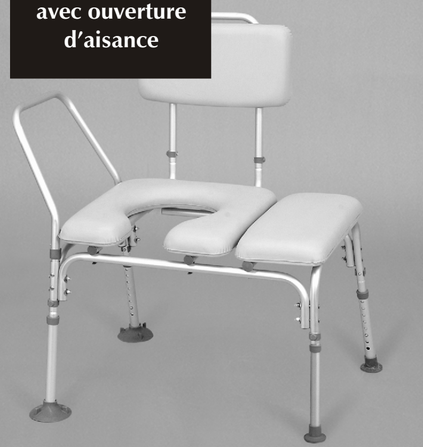

Lire attentivement avant usage

- Examinez l'article pour des dommages causés durant le transport. Ne pas l'utiliser s'il y a des dommages apparents. Veuillez communiquer avec le marchand pour les réparations et les politiques de retour de marchandises.
- Assurez vous que toutes les vis soient bien serrées.

Instructions de montage

1. En enlignant bien les trous, insérez les pattes dans le châssis. Fixez en place à l'aide des pinces en E. (Voir Fig. 1)



Fig. 1

2. Placez les tubes du dossier dans les tubes du siège et fixez à l'aide des pinces en E. (Voir Fig. 2)

3. Fixez l'appuis-bras au cadre en vous assurant que les boutons de côtés passent dans les trous de l'appuis-bras.



Fig. 2

4. Déterminez de quel côté le dossier doit être installé. Assurez-vous que le siège de transfert fera face aux robinets, i.e. côté appuis-bras dans le bain. (Voir Fig. 3)

5. Pour installer l'ensemble siège-dossier, placez les brides de fixation en z situées à l'avant du siège sous le tube de support situé à l'avant du châssis. Descendre le siège vers l'arrière et fixez par pression les agrafes blanches de retenue.

6. Ajustez la hauteur du siège de transfert en appuyant sur les boutons-poussoirs des pattes et en faisant glisser les pattes jusqu'à la hauteur voulue en s'assurant que les boutons-poussoirs reviennent à pleine hauteur dans les trous.

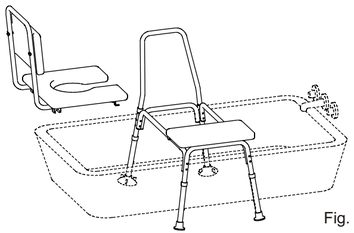
Fig. 3

NOTE :
Assurez-vous que le siège de transfert est de niveau. Les pattes situées dans le bain seront probablement ajustées à une hauteur différente des pattes situées à l'extérieur.

7. Placez le siège de transfert dans le bain de telle sorte que les pattes ventouses soient situées le plus près possible du mur lointain du bain.

8. Appuyer fermement sur le siège de transfert afin de bien fixer les ventouses au plancher du bain.

9. Pour retirer le siège de transfert du bain, préalablement faire relâcher les ventouses en tirant sur les onglets. **Si vous ne tirez pas sur les onglets, vous aurez de la difficulté à soulever le siège de transfert.**

10. Pour retirer l'ensemble siège-dossier du châssis, tirer fortement sur la partie arrière en tenant le châssis bien en place. Ceci désengagera les agrafes blanche de retenue.

ATTENTION :
Lorsque vous retirez l'ensemble siège-dossier du châssis, assurez-vous que vous tenez l'ensemble par les tubes et non par le dossier ou le siège.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur

1. Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs sont bien fixés.

2. Avant d'utiliser le siège de transfert, s'assurer qu'il est bien stable et bien fixé au plancher du bain.

3. Poids limite : 158 kg (350 lbs)

Entretien

1. Nous recommandons que tous les boulons et toutes les vis soient vérifiés régulièrement.

2. Nettoyez avec de l'eau et du savon ou avec un produit d'entretien ménager liquide et doux. Éviter les solvants, tels l'acétone, ils pourraient endommager les pièces en plastique ou en caoutchouc.

3. Si un défaut mécanique survient, communiquez avec le marchand pour les réparations et les politiques de retour de marchandises. Ne jamais utiliser un siège de transfert défectueux.

REV. 3.0 1005